

客户 Customer: _____

日期 DATE: _____

纳入仕様书

SPECIFICATION

产 品 名 称 PRODUCT NAME: 声表滤波器

SAW Filter

贵 司 料 号 YOUR PART NO.: _____

敝 司 料 号 OUR PART NO.: MS11U2G59-RX41FC

版本 号 VERSION.: V1.7

接受 RECEPTION

THE SPECIFICATION HAS BEEN ACCEPTED.

该纳入仕様书已被我司接受

日期:

DATE:

公司:
COMPANY:批准
CFMD审核
CHKD接收
RCVD

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO., LTD
TEL: 86-755-28085000
FAX: 86-755-28085605

CFMD. 批准	CHKD. 审核	DSGD. 担当
赵拥军	赖定权	赵新佳

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
地址:深圳市坪山区龙田街道竹坑社区科技路麦捷科技智慧园
电话(Tel): 0755-28085000 传真(Fax): 0755-28085605

邮编(Postcode): 518118

纳入仕様书改定履历

MODIFY HISTORY OF SPECIFICATION

NO.	修改日期/DATE	修改内容/CONTENT	批准/APPROVED
1.0	2020.09.16	初稿 /New Released	赵拥军
1.1	2021.02.25	版本升级/Version Upgrade	赵拥军
1.2	2021.03.11	版本升级/Version Upgrade	赵拥军
1.3	2021.05.14	版本升级/Version Upgrade	赵拥军
1.4	2021.06.11	调整输入功率/ Modify Input Signal Level	赵拥军
1.5	2021.08.30	版本升级/Version Upgrade	赵拥军
1.6	2021.12.13	版本升级/Version Upgrade	赵拥军
1.7	2022.04.09	版本升级/Version Upgrade	赵拥军

目录 CATALOG

1	适用范围 Scope.....
2	品名构成 Product Identification.....
3	尺寸和管脚定义 Dimensions and PIN Configurations.....
4	推荐焊盘与测试电路 Recommended Land Pattern and Test Circuit.....
5	电气性能 Electrical Characteristics.....
6	包装 Packaging.....
7	装箱清单及标志 Packing documents and marking.....
8	保管 Storage.....

1 适用范围 Scope

麦捷声表滤波器系列产品设计用于 WIFI、GPS、移动电话和无绳电话机等相关市场中。

Microgate SAW Component is applicable for WIFI/GPS/Mobile phone/Cordlessphonerelevant market.


2 品名构成 Product Identification

MS 11 U 2G59 - RX 41F C
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 麦捷声表滤波器/Microgate SAW
- ② 尺寸/Size: 11(20-2016, 18-1814, 15-1511, 14-1411, 11-1109)
- ③ 输出/Output: U(B-Balance out, U-Unbalance out)
- ④ 频率/Frequency: (2G59-2.59GHz)
- ⑤ 型号/Type: RX(QP-QPX, DU-Duplexer, DI-Diplexer, TX-TX SAW, RX-RX SAW)
- ⑥ 频段/Band: 41F-Band41 FULL
- ⑦ 流水号/Serial number: C

3 尺寸和管脚定义 Dimensions and PIN Configurations

Unit:mm

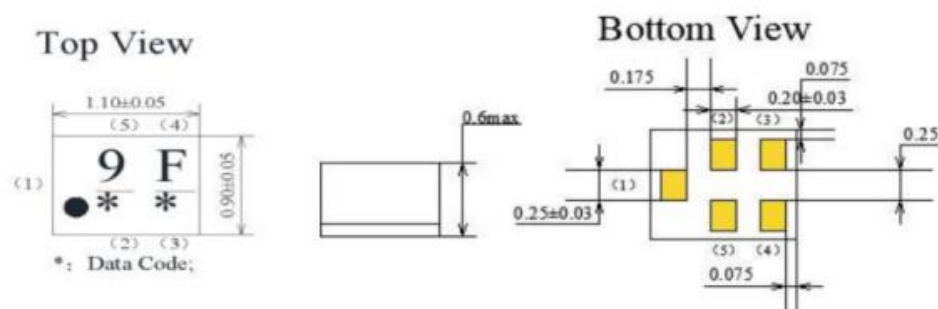


PIN NO.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PIN Name	Input	GND	GND	Out	GND

4 推荐焊盘与测试电路 Recommended Land Pattern and Test Circuit


Land Pattern

Unit:mm



Test Circuit

Bottom View

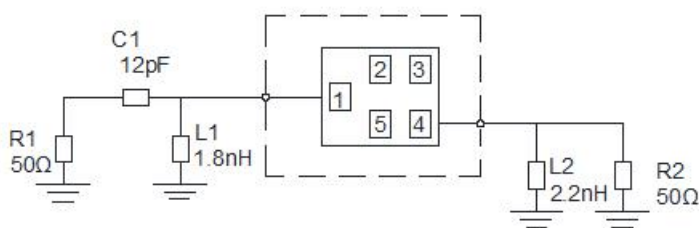

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

地址:深圳市坪山区龙田街道竹坑社区科技路麦捷科技智慧园

电话(Tel): 0755-28085000

传真(Fax): 0755-28085605

邮编(Postcode): 518118

5 电气性能 Electrical Characteristics

操作温度范围 Operating Temperature Range : -20 to +85°C

保存温度范围 Storage Temperature Range : -40 to +85°C

测试温度范围 Test Temperature: 25°C±2°C

湿度敏感等级 Moisture Sensitivity Level: MSL 2a

静电敏感等级 Electrostatic Discharge(ESD) Sensitivity: 250V (Human Body Model)



端口电压 D.C. Volatage between the terminals: 3V (25°C±2°C)

Table1. Electrical Specification

No.	Item		Frequency (MHz)	Specification			Unit	Note
				Min	Typ.	Max		
1	ANT to RX	Insertion Loss	2496 ~ 2690		2.3	3.0	dB	B41Full
2			2500 ~ 2570		1.9	2.5	dB	B7Tx
3			2570 ~ 2620		1.5	2.5	dB	B38
4			2535 ~ 2655		1.6	2.5	dB	B41 Narrow (China,JP,India)
5		Ripple Deviation	2496 ~ 2690		1.3	1.8	dB	Any10MHz, in Pass Band
6		Absolute Attenuation	703 ~ 748	30	60		dB	B28Tx
7			814 ~ 849	30	57		dB	B26Tx
8			880 ~ 915	30	54		dB	B8Tx
9			1248 ~ 1345	30	42		dB	
10			1710 ~ 1785	28	31		dB	B3Tx
11			1850 ~ 1915	25	28		dB	B25Tx
12			1920 ~ 1980	22	27		dB	B1Tx
13			2403 ~ 2461	15	28		dB	WLAN ch1-9 18MHz-BW
14			4900 ~ 5950	15	39		dB	ISM 5G
15			4992 ~ 5380	16	43		dB	2f
16		VSWR	2496 ~ 2690		1.8	2.3		
17	Input Signal Level		Max: +15 dBm CW , 5000 h(55°C)					

Frequency Performance

Frequency Response

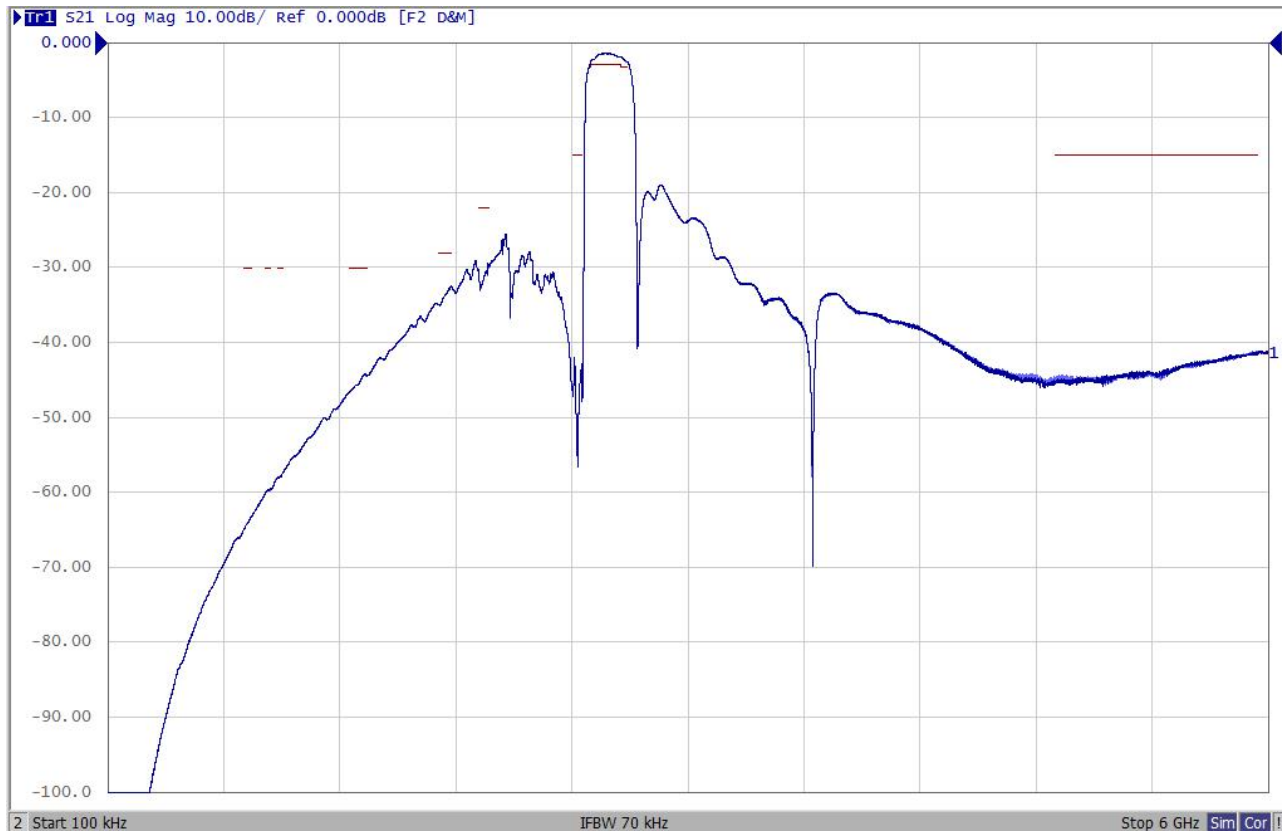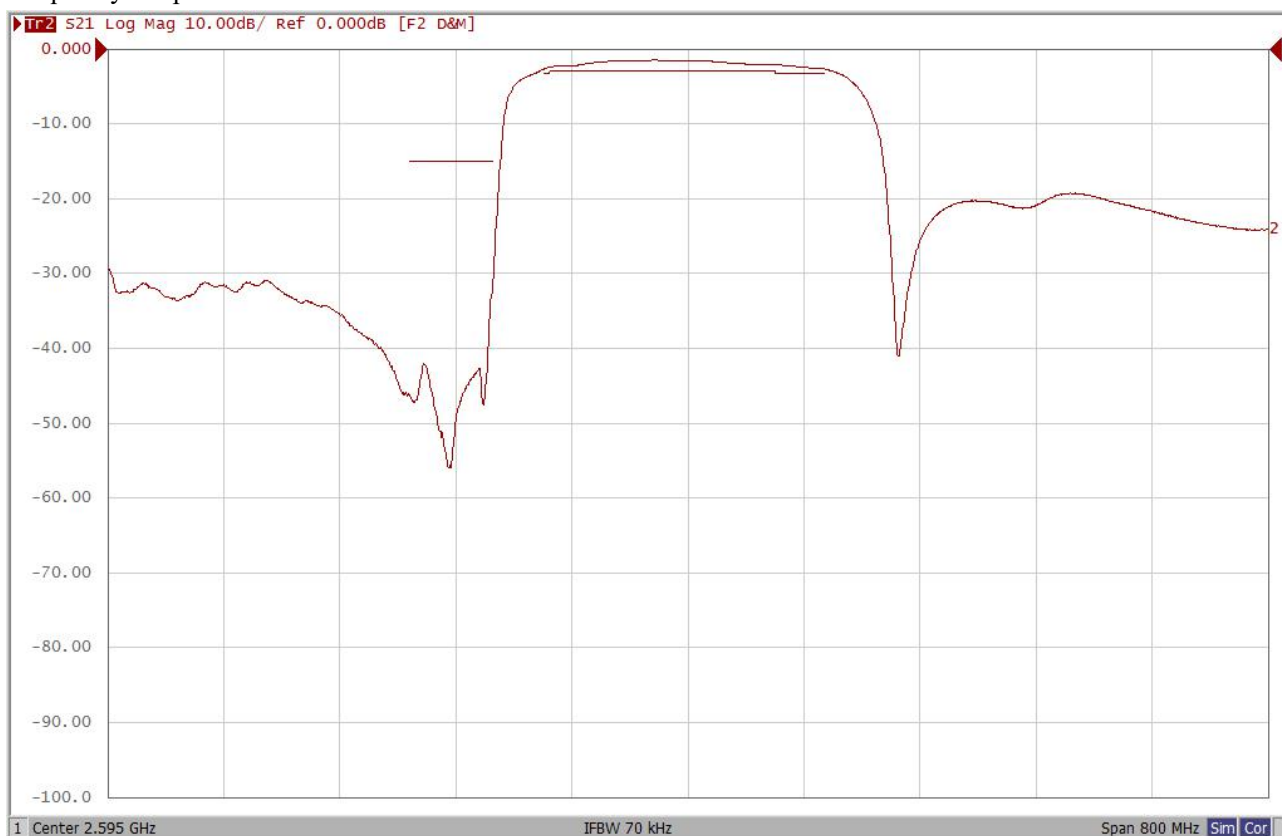

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司



地址:深圳市坪山区龙田街道竹坑社区科技路麦捷科技智慧园

电话(Tel): 0755-28085000

传真(Fax): 0755-28085605

邮编(Postcode): 518118

VSWR

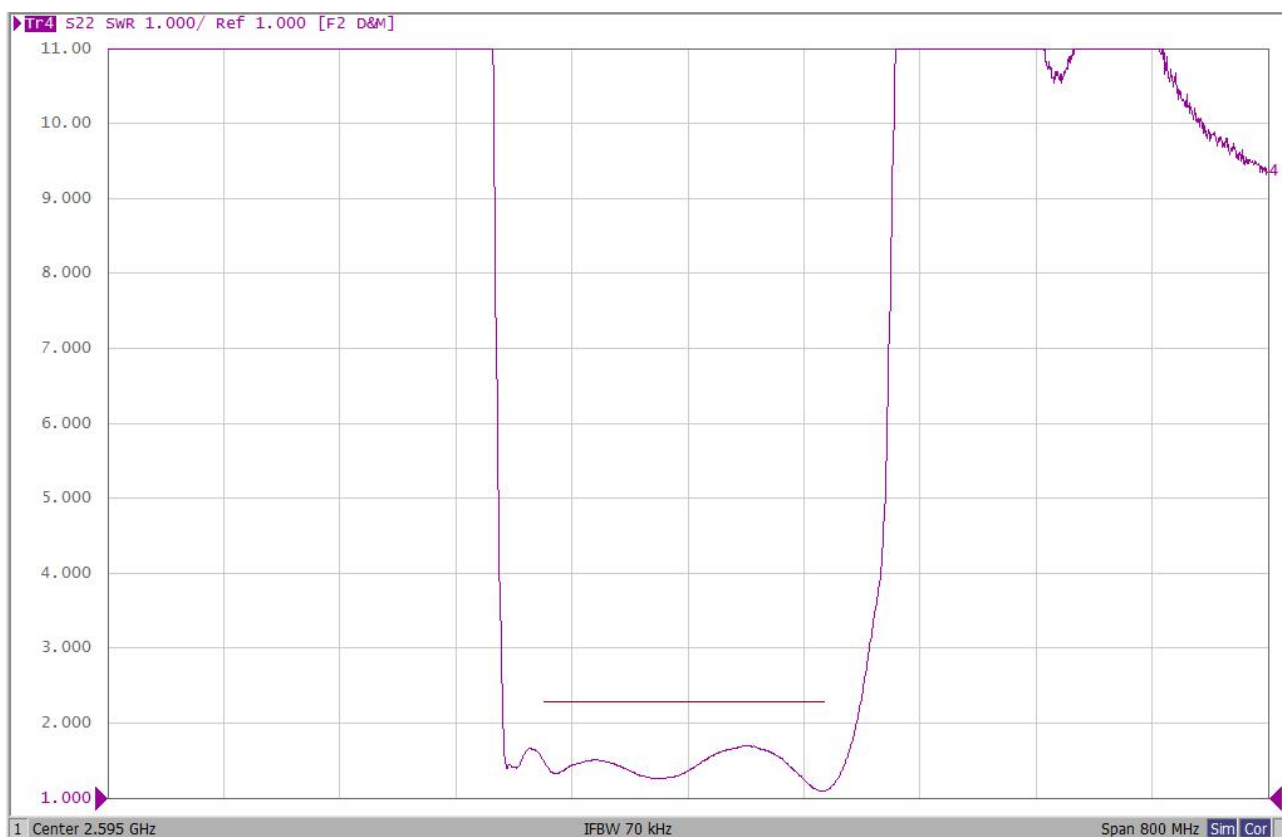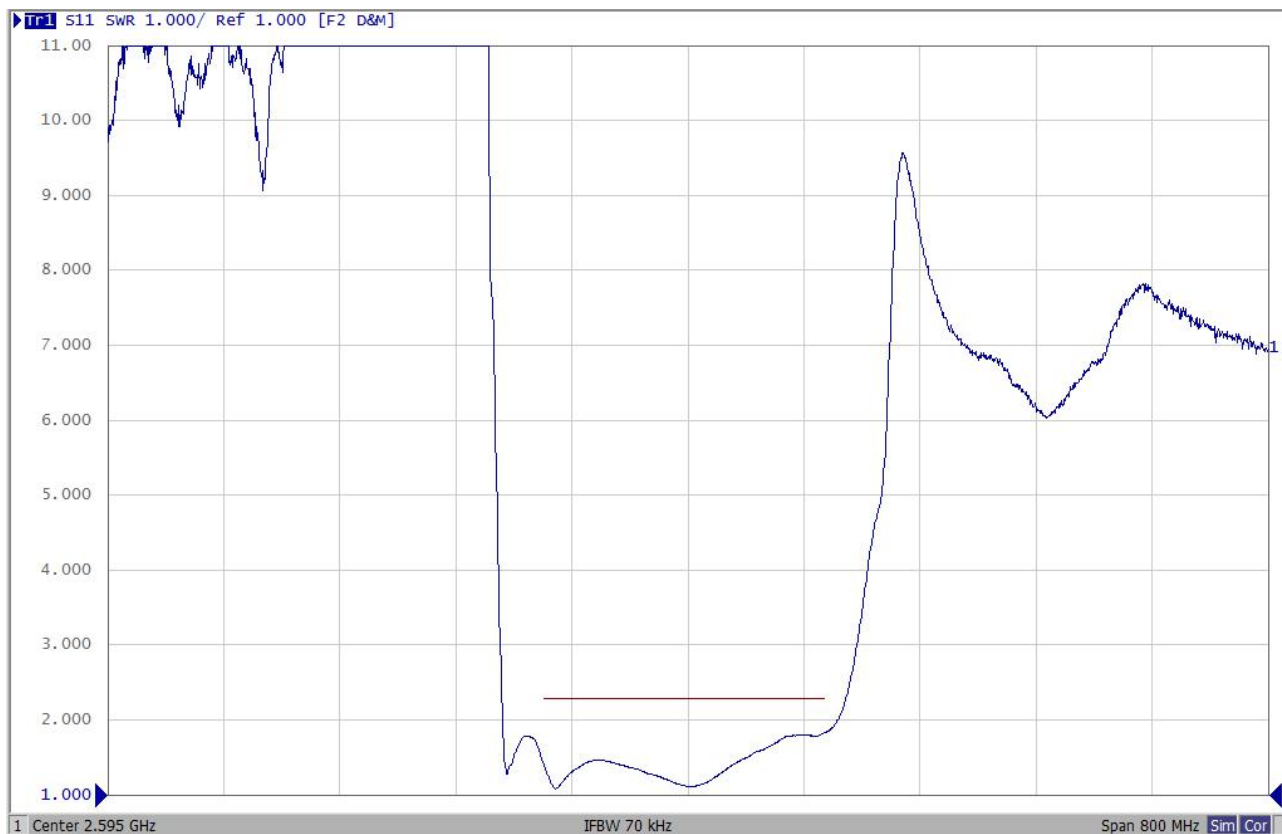

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

地址:深圳市坪山区龙田街道竹坑社区科技路麦捷科技智慧园


电话(Tel): 0755-28085000

传真(Fax): 0755-28085605


邮编(Postcode): 518118

6 包装 Packaging

① 编带尺寸 Dimensions of Tape:

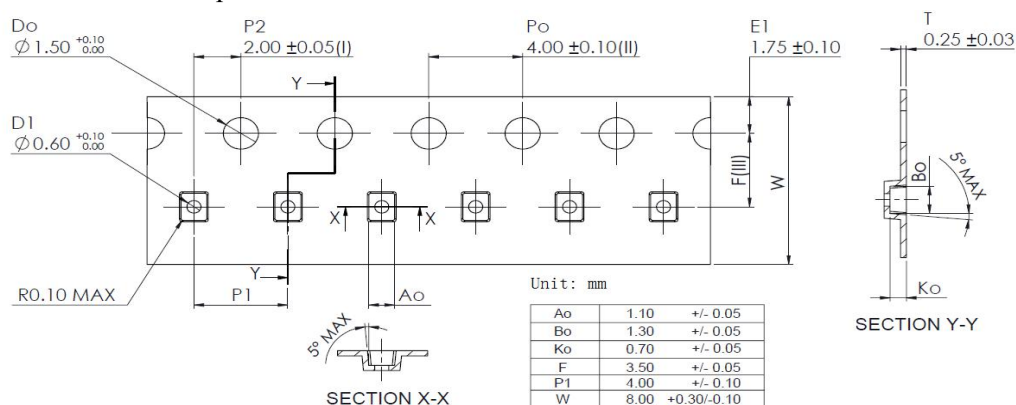

② 带轮尺寸 Dimensions of Reel




Reel material: PS (Polystyrene)

A	178±2
B	60±2
C	13.0±0.5
D	21.0±0.8
E	2.0±0.5
W	8.5±1.0
t	1.2±0.2
R	1.0±0.25


③ 编带抗拉强度 Pulling strength of tapes:

载带 Carrier tape	10N or more (1kgf or more)
上盖带 Cover tape	5N or more (1kgf or more)

④ 编带简图及拉伸方向 Taping figure and drawing direction:

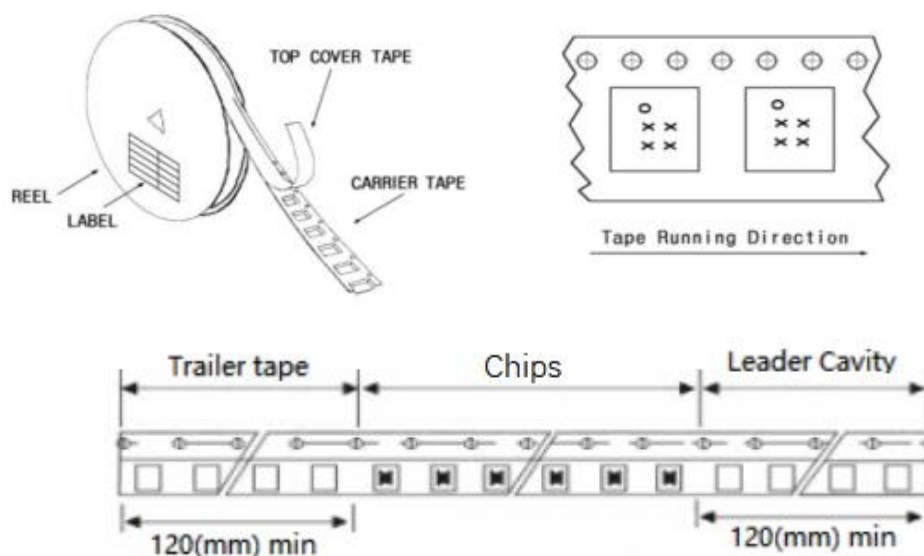

⑤ 盖带的剥离强度 Peeling strength of cover tape:

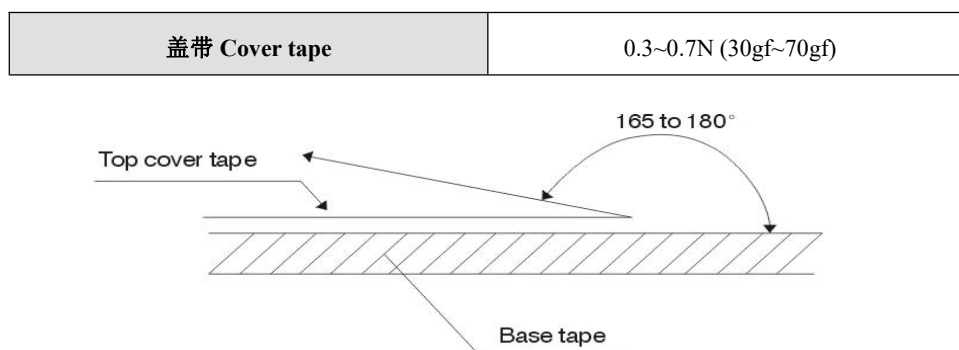

测试条件 Test condition:

- 1) 剥离角度 peel angle: 165°~180° vs. carrier tape.
- 2) 剥离速度 peel speed: 300mm/min±10%.

⑥ 包装数量 Packaging quantities: 5000 PCS / Reel


7 装箱清单及标志 Packing documents and marking

① 包装文件 Packing documents

- a. 装箱清单 Packing list.
- b. 合格证书 Certificate of compliance.

② 盘上标记 Marking on reels:

- a. 麦捷料号 MICROGATE Part No.
- b. 生产批号 Lot number
- c. 盘装数量 Quantity per reel
- d. 检验员号 Inspector No.

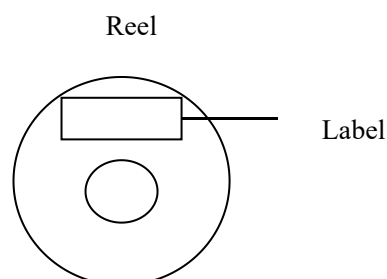

以上内容必须在标签上注明. All above shall be shown on marking label

麦捷公司标签如下所示: MICROGATE marking label will be as following:

MICROGATE		
CUSTOMER:	P. O. NO	
CUSTOMER PART NO:	DATE CODE	LOT NO
MG PART NO:	QUANTITY	INSP. NO

MG PART NO

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司


地址: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区科技路麦捷科技智慧园

电话(Tel): 0755-28085000

传真(Fax): 0755-28085605

邮编(Postcode): 518118

检验合格后,检验员在标签上盖上合格章。合格章如下所示: The eligible reels will be pressed a mark onto the surface. The mark will be as following:

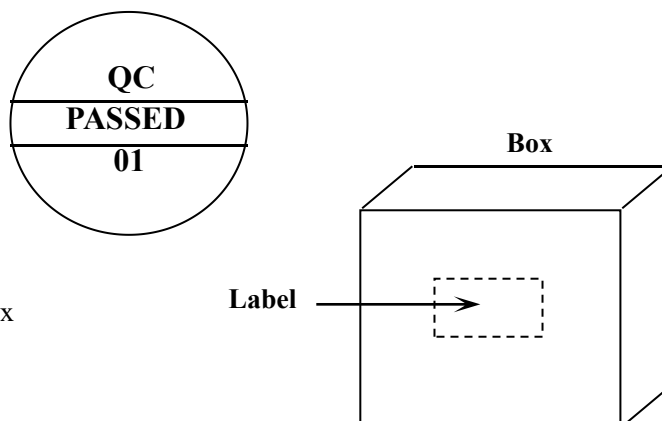


③ 内包装盒标记: Marking on inner box

- a. 型号 MICROGATE part No.
- b. 每盒数量 Quantity per box
- c. 包装日期 Date

以上内容必须在标签上注明(标签见 7.2 所示)。Above shall be shown on marking label (The marking label is shown in item 7.2).

④ 外包装箱标记 Marking on outer case:

- 1) 制造商 Manufacturer: "MICROGATE" ①
- "中国深圳制造" "Made in Shenzhen CHINA" ②
- 2) 发运标记 Ship marking:
"向上" "UP", "小心轻放" "HAND CARE", "防潮" "MOISTURE-PROOF".
- 3) 包装标签包括以下内容 Packing label include the following:
 - a. 型号 MICROGATE Part No
 - b. 总数量 Total quantity per case
 - c. 包装日期 Date;

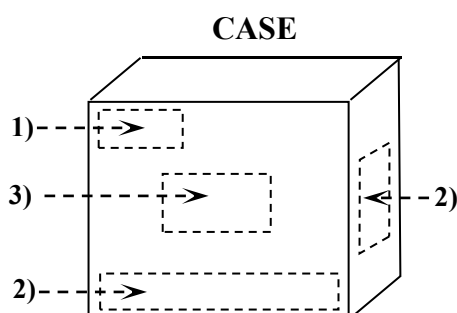

以上内容必须在标签上注明。(参见 7.2 所示)

All above shall be shown on marking label. (The marking label is shown in item 7.2)

8 保管 Storage

保存条件 Storage conditions

- 存放货物的库房应满足以下条件 Products should be storage in the warehouse on the following conditions

温度 Temperature: $\leq 40^{\circ}\text{C}$

湿度 Humidity : $\leq 70\%$ relative humidity

不允许温、湿度有极剧变化。No rapid change on temperature and humidity

- 禁止将产品保管在腐蚀性物质中，例如硫磺、氯气或者酸，否则将引起端头氧化，导致降低焊接性。

Don't keep products in corrosive gases such as sulfur, chlorine gas or acid, or it may cause oxidization of electrode, resulting in poor solder ability.

- 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响，产品应保管于货架上。Products should be storage on the palette for the prevention of the influence from humidity, dust and so on.

●产品保管在库房中时，应避免热冲击，振动以及直接光照等等。Products should be storage in the warehouse without heat shock, vibration, and direct sunlight and so on.

- 产品应密封包装 Products should be storage under the airtight packaged condition.